

Spierings 477-AT4 38 meter loopkranen



Technische Specificaties:

- 38 meter horizontale mast**
- Maximale last bij maximale vlucht: 1700 kg**
- Maximale last: 7000kg**
- Maximale hijshoogte bij vlakke mast : 24 meter**
- Maximale hijshoogte bij giek 30 graden getopt: 41 meter**



**SPIERINGS
KRANEN**

Merk: **SPIERINGS**

Type: **SK477-AT4**

Kraankenmerk (kraan 38 m vlucht)

Serienummer :
Bouwjaar :
Kraangroep : 3 vlgs. NEN 2018
Stabiliteit : vlgs. NEN 2022

Kraan-
kengetal

Max. last

Max. vlucht
bij max. last

Max. ton-
meter cap.

Max.
Gieklenkte

72 tm

7,0 ton

11,46 m


80 tm

38 m

Snelheden

HIJSTABEL Afstempeling 6,55 m x 6,15 m

Ho horizontaal / 30° getopt




m/min	kg
18	7000
30	3500
45	1500
75	0


Alle bewegingen
hydraulisch trap-
loos regelbaar

30° Toppen vanuit
kraankabine of
afstandsbediening.

Opgesteld verrijden
alleen met de giek
in hor. stand, met
vergrendel de boven-
kraan met de giek
over de voorkant.



0 - 70
m/min




0-1,2
omw/min


Max. scheefstand 2°
tijdens opgesteld
verrijden.

Giek horizontaal

haakhoogte 24 m (hoogte onder de giek 25,9m)



Giek 30° getopt

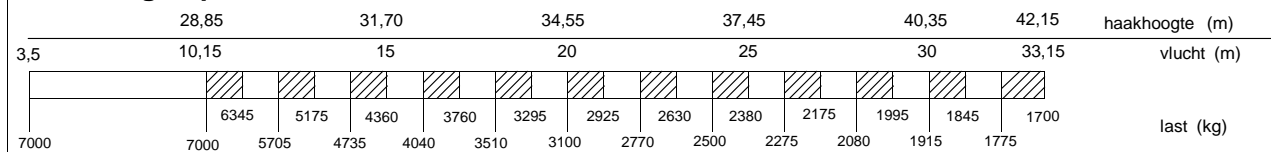


Aangegeve n last is bedrijfslast
Kraan volledig geballast : 9000 kg
Kraan afgestempeld vlgs. voorschrift
Zwenkbereik onbeperkt (360°)
in afgestempeld e stand
Stempelvierhoek : zie tabel
Werken toegestaan t/m windkracht 8
(windsnelheid 20 m/sec)
Windoppervlak last max. 1,0 m²
/ton bij windkracht 8
Temperatuurbereik : -20°C tot +40°C
In alle gevallen 2 hijsparten
Maximale reeptrek : 3500 kg

De giek moet gestreken worden,
wanneer de kraan voor langere tijd
onbeheerd wordt achtergelaten.


HIJSTABEL Afstempeling 6,55 m x 5,1 m





Giek horizontaal

haakhoogte 24 m (hoogte onder de giek 25,9m)



Giek 30° getopt

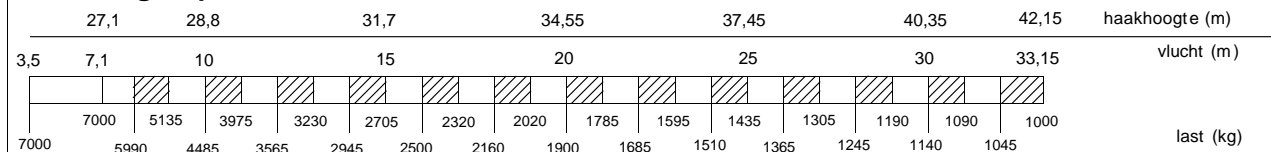

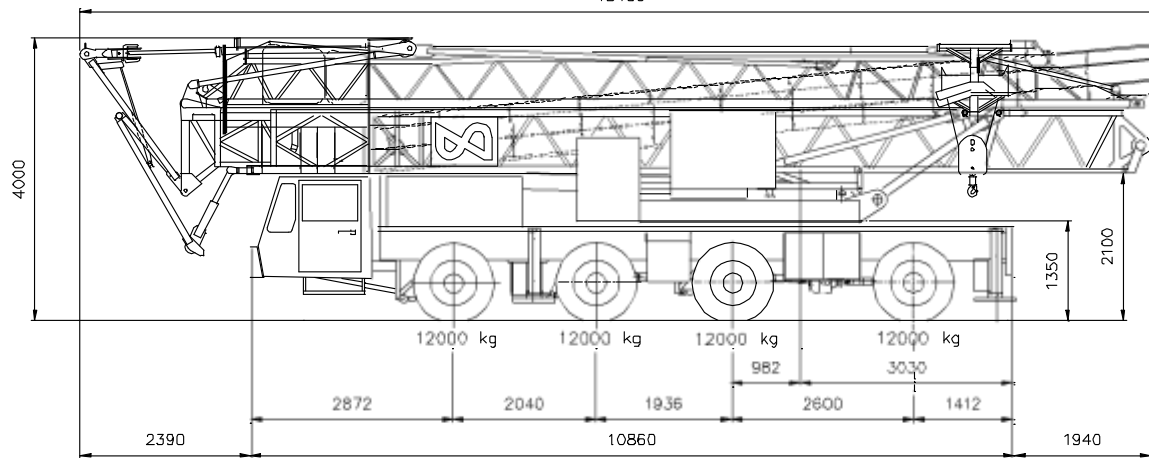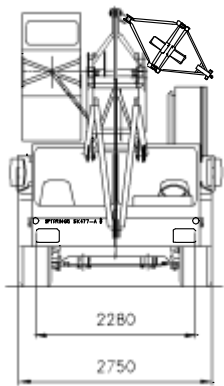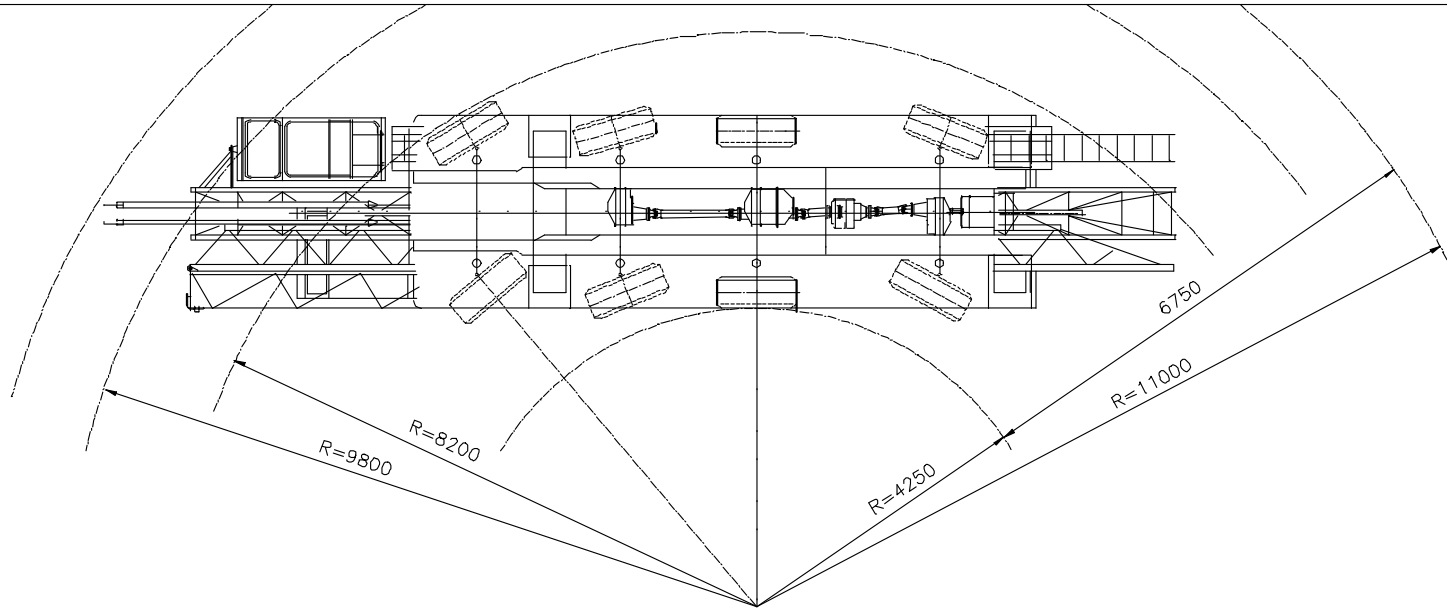

wijzigingen voorbehouden

Totaal gewicht 48000 kg


SPIERINGS MOBIELE VOUWKRAAN
Type SK477-AT4



SPIERINGS KRANEN BV
Nieuwedreef 15
5347 KZ OSS
Nederland
Tel. (0)42-62689-
Fax. (0)42-643799

Max. stempeldruk : 300 kN
 Afm. afstempelplaat : 750x600 mm²
 Bodemdruk : 0,67 N/mm²
 Giek uitvouwbaar in elke richting (360°)


SPIERINGS
 HYDRAULISCHE VOUWKRAAN
 SK477-AT4

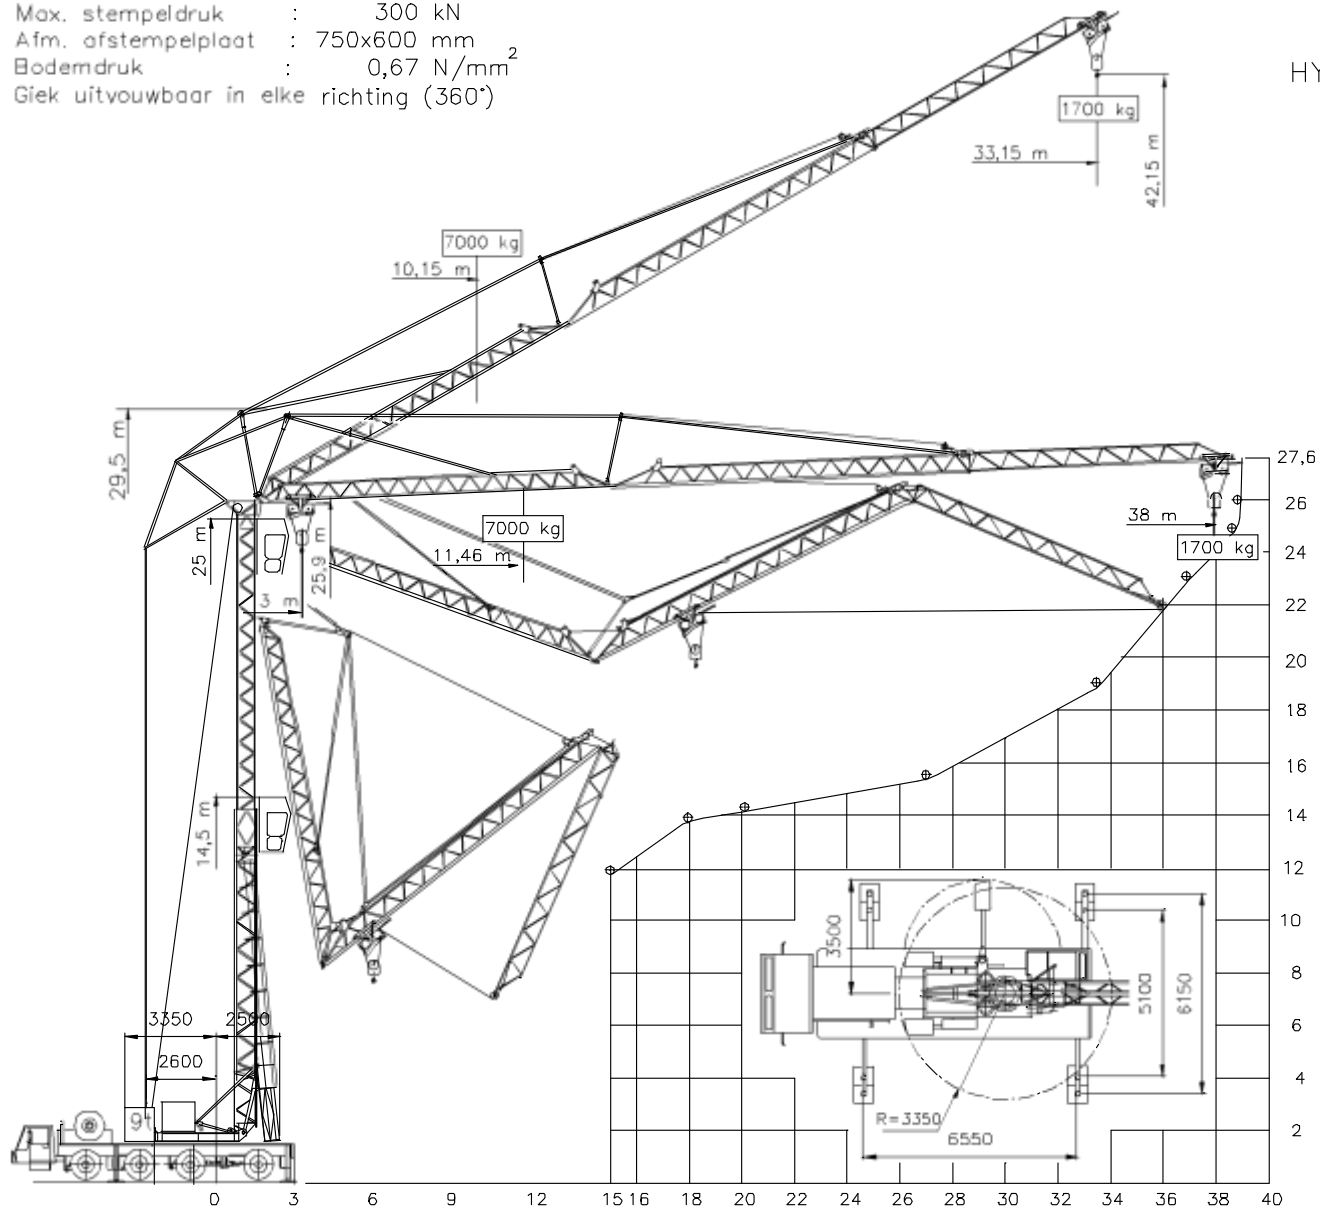

SPIERINGS KRANEN BV
 Verweyestraat 1a
 5317 KZ OSS
 Nederland
 Tel. 0412-626964
 Fax. 0412-645299




HIJSSPECIFICATIES SPIERINGS VOUWKRAAN SK477-AT4

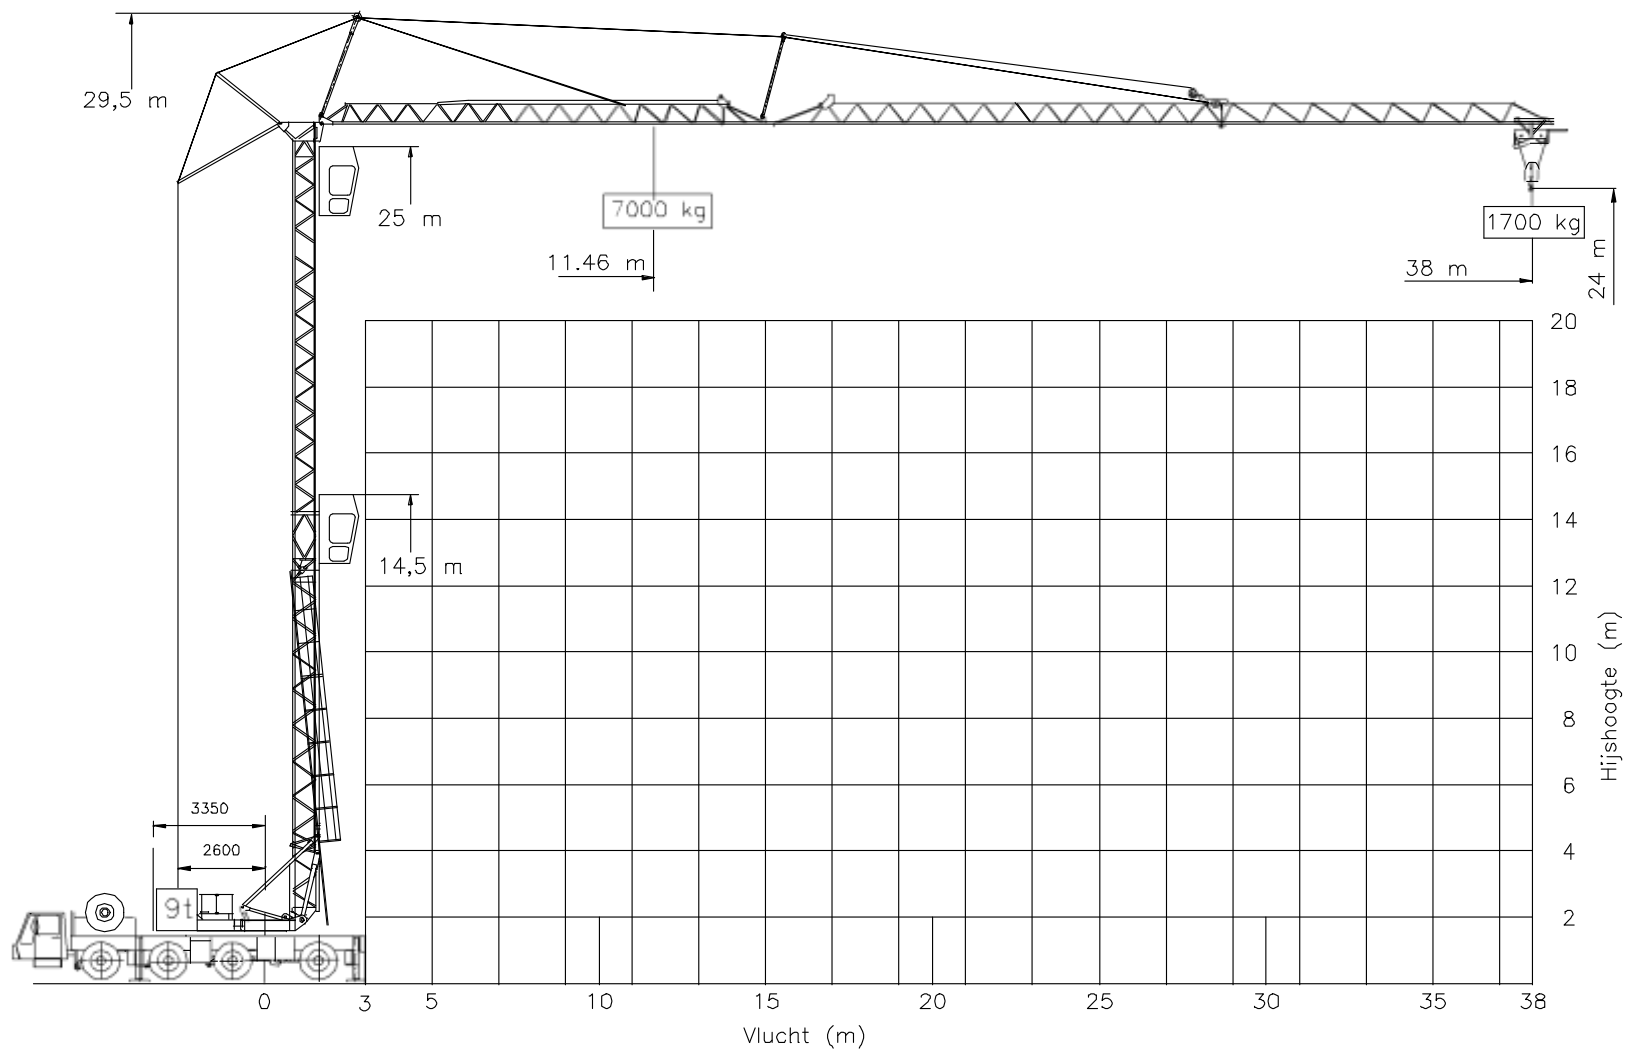




HIJSSPECIFICATIES SPIERINGS VOUWKRAAN SK477-AT4

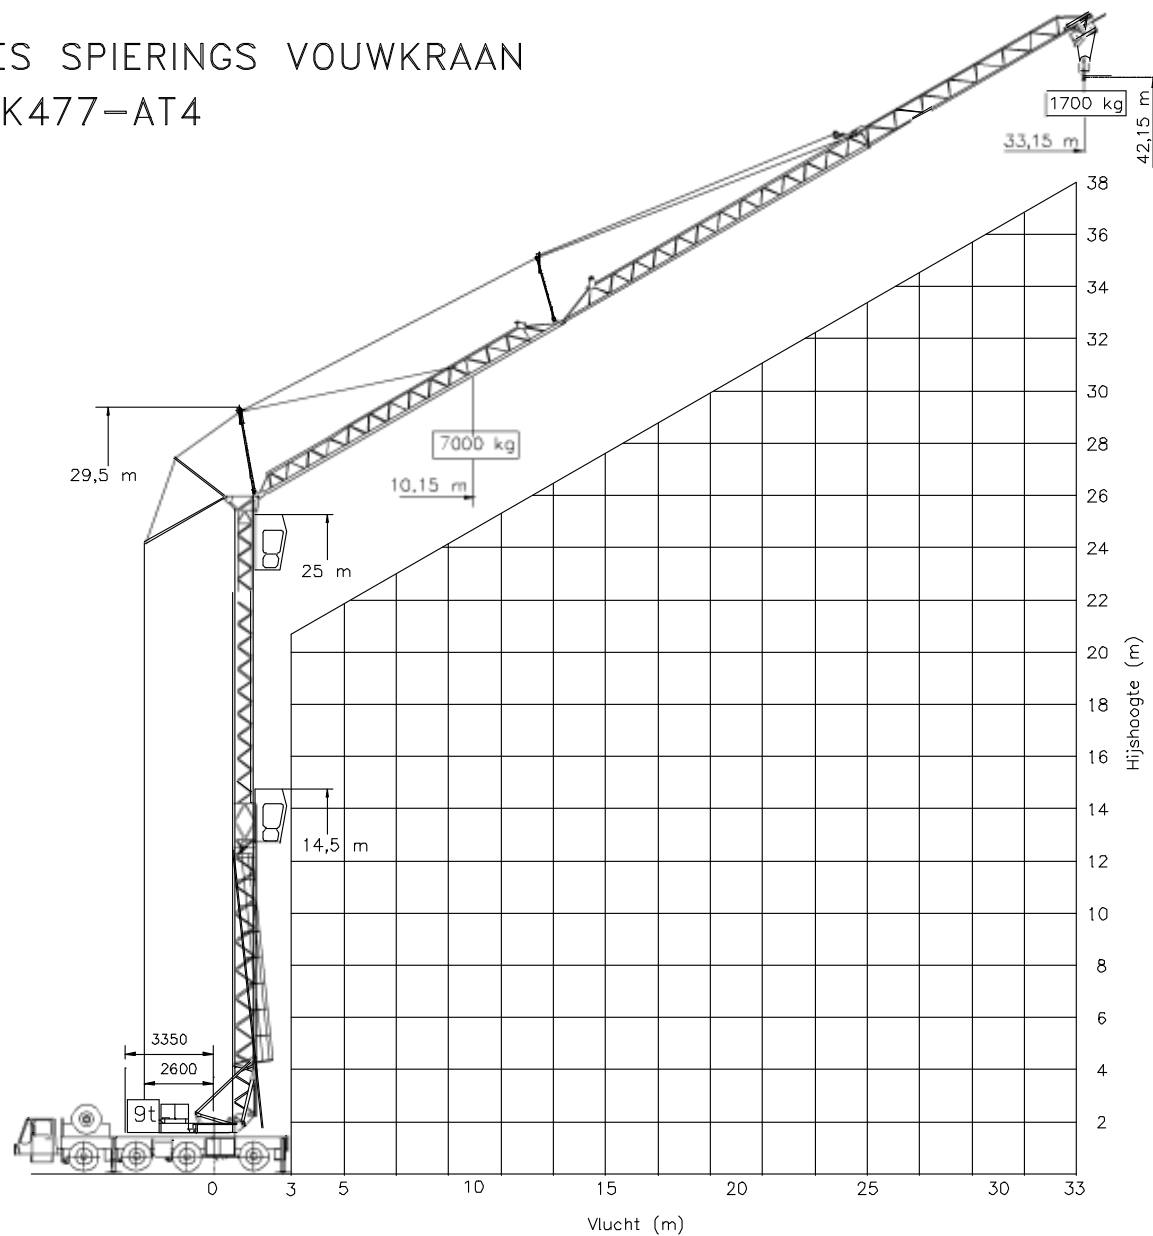

Aandrijflijn SPIERINGS SK477-AT4

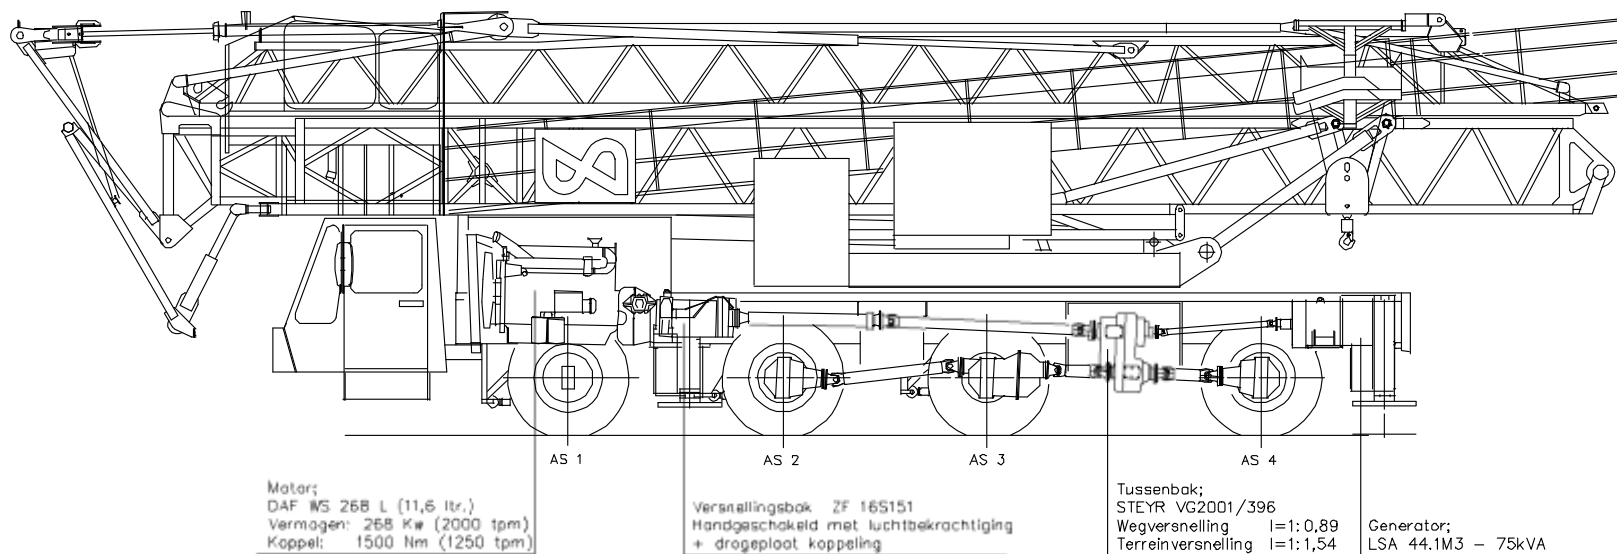

As 2,3 en 4 : GINAF as met DAF differentieel en DAF eindvertraging

As 1 : GINAF as, niet aangedreven

Vering van truck: hydro-pneumatisch op alle assen, slag veercil. 160 mm

Max. snelheid voertuig : 80 km/uur

Min. snelheid (dieselmotor 1000 tpm) : 1,6 km/uur

SPIERINGS VOUWKRAAN
Type SK477-AT4



Merwedestraat 15
5347 KZ Oss NL
Tel. 0412-626964
Fax 0412-645299