

# Spierings 365-AT3 30 meter loopkranen



## Technische Specificaties:

**30 meter horizontale mast**

**Maximale last bij maximale vlucht: 1700 kg**

**Maximale last: 5000kg**

**Maximale hijshoogte bij vlakke mast : 19 meter**

**Maximale hijshoogte bij giek 30 graden getopt: 33 meter**

**Kraan voorzien van radiografische afstandsbediening**



**SPIERINGS  
KRANEN**

Merk: **SPIERINGS**

Type: **SK365-AT3**

**Kraankenmerk (kraan 30,4 m vlucht)**

Serienummer :  
Bouwjaar :  
Kraangroep : 3 vlgs. NEN 2018  
Stabiliteit : vlgs. NEN 2022

Kraan-  
kengetal

**57 tm**

Max. last

**5,0 ton**

Max. vlucht  
bij max. last

**12,1 m**

Max. ton-  
meter cap.

**60 tm**

Max.  
Giek lengte

**30,4 m**

**Snelheden**

Horizontaal / 30° getopt

	m/min	kg
	15	5000
	22	2500
	30	1700
	50	0

Alle bewegingen hydraulisch traploos regelbaar

30° Toppen vanuit kraankabine of afstandsbediening.

Opgesteld verrijden alleen met de giek in hor. stand, met vergrendelde bovenkraan met de giek over de voorkant.

	0 - 50 m/min
--	--------------

	0-1,3 omw/min
--	---------------

Max. scheefstand 2° tijdens opgesteld verrijden.

Aangegeven last is bedrijfslast Kraan volledig geballast : 7080 kg Kraan afgestempeld vlgs. voorschrift Zwenkbereik onbeperkt (360°) in afgestempelde stand Stempelvierhoek : zie tabel Werken toegestaan t/m windkracht 8 (windsnelheid 20 m/sec) Windoppervlak last max. 1,0 m<sup>2</sup> /ton bij windkracht 8 Temperatuurbereik : -20°C tot +40°C In alle gevallen 2 hijsparten Maximale reeptrek : 2500 kg

De giek moet gestreken worden, wanneer de kraan voor langere tijd onbeheerd wordt achtergelaten.


**HIJSTABEL Afstempeling 6,90 m x 5,80 m**

**Giek horizontaal**

haakhoogte 19 m (hoogte onder de giek 20,8 m)




**Giek 30° getopt**

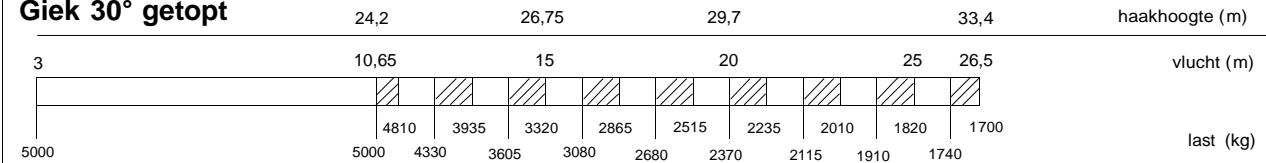


**HIJSTABEL Afstempeling 6,90 m x 4,20 m**

**Giek horizontaal**

haakhoogte 19 m (hoogte onder de giek 20,8 m)




**Giek 30° getopt**

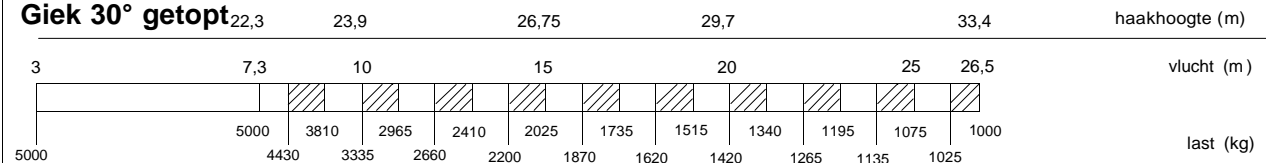

Max. stempeldruk 250kN  
 Min. stampelaar 750x600 mm  
 Bodemdruk 0,55 N/m<sup>2</sup>  
 Giek uitvouwbaar in elke richting (360°)  
 30° Toppen vanuit kraankabine mogelijk

# SPIERINGS HYDRAULISCHE VOUWKRAAN SK 365 - AT3

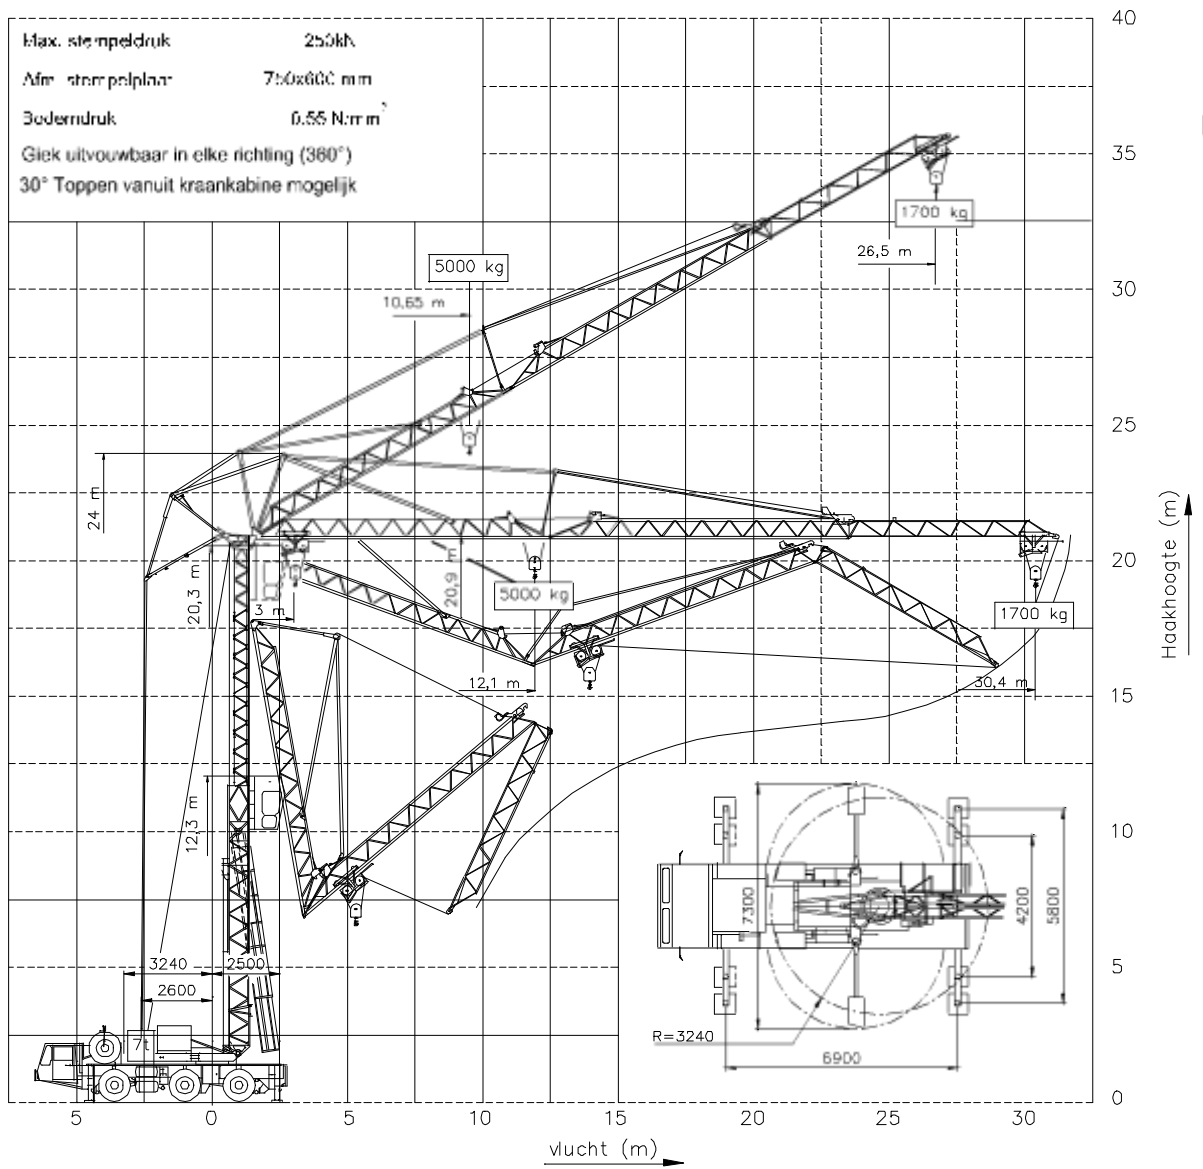

Haakhoogte (m)


vlucht (m)

Wijzigingen voorbehouden






# HIJSSPECIFICATIES SK 365 - AT3

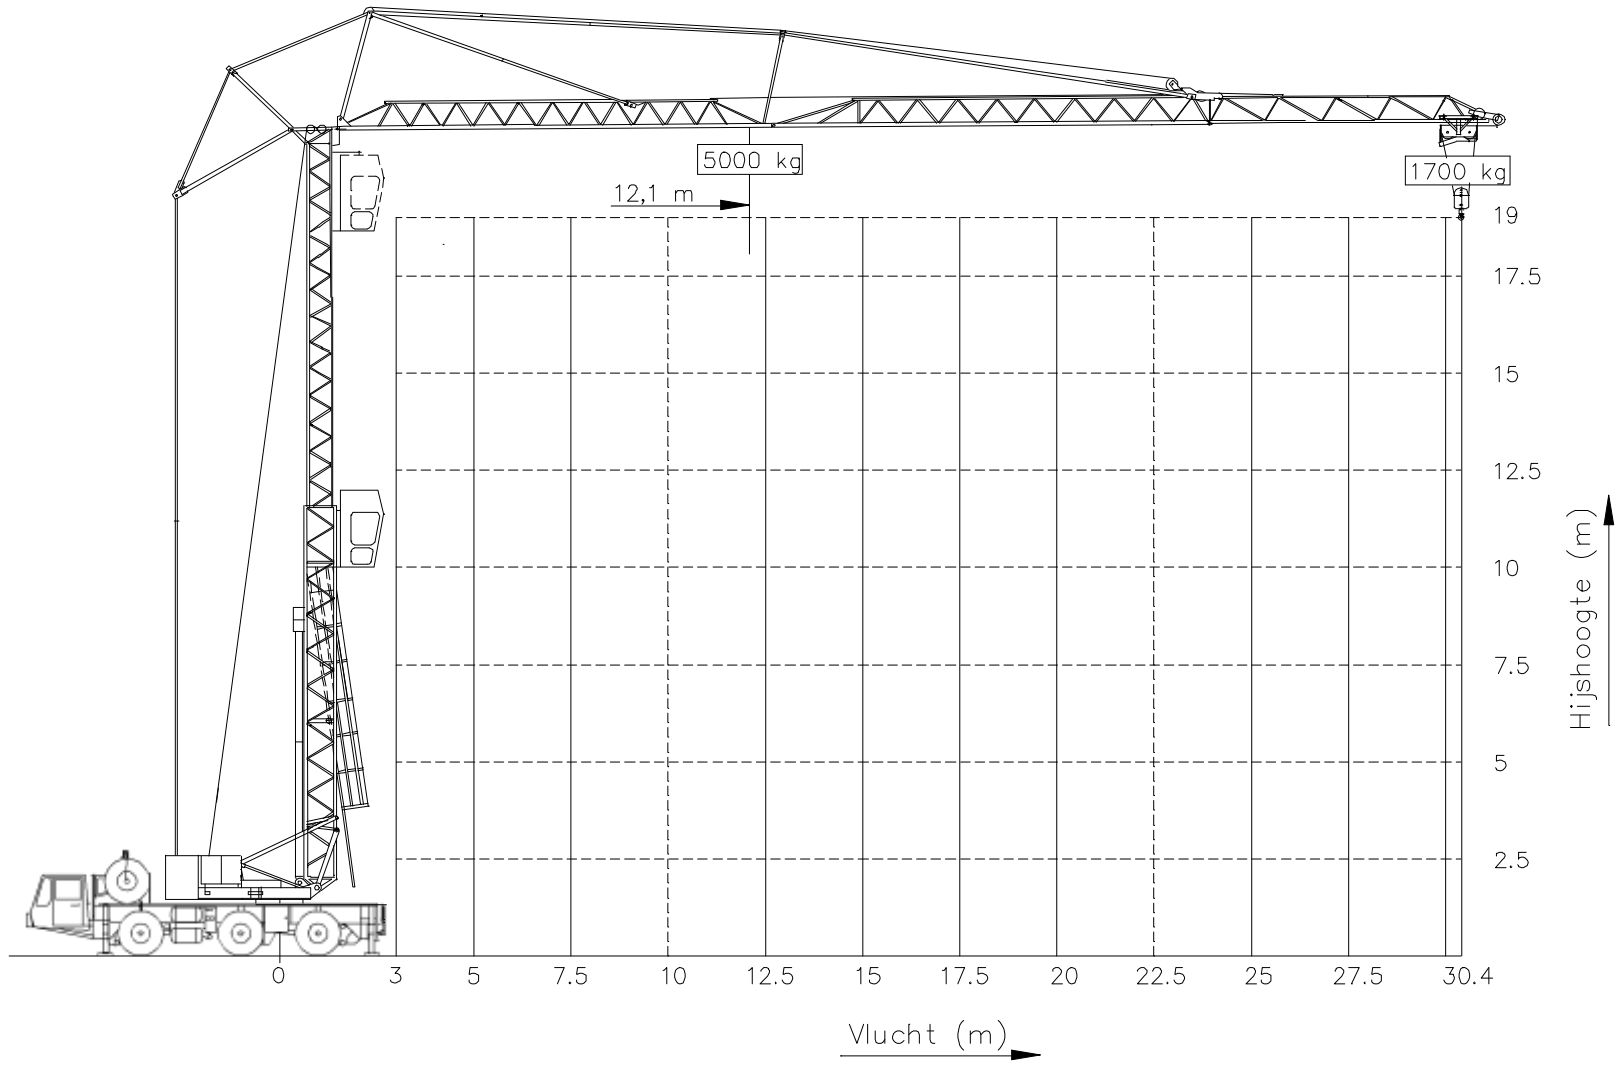

HIJSSPECIFICATIES SPIERINGS VOUKRAAN SK365-AT3

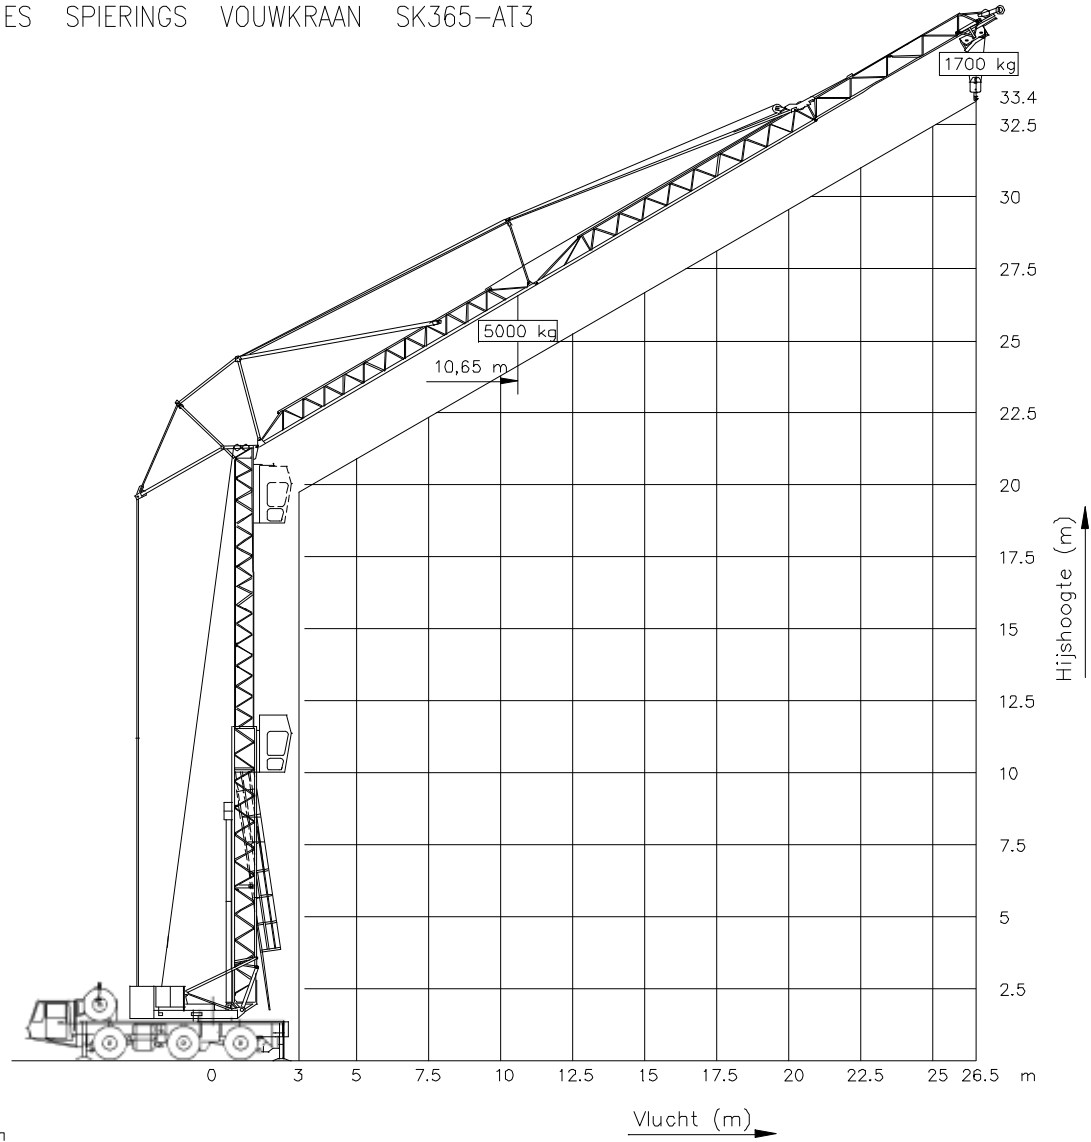

Wijzigingen voorbehouden